

0.1mmハイスペックタイプ

HIGH SPEC. TYPE WITH 0.1mm SCALE INCREMENT

OJIYAS
Brand of High Accuracy

ねじの深さ管理に最適

Suitable for depth control of the thread



DS Gauge-HS

目盛付ねじ深さゲージ

THREAD DEPTH GAUGE WITH GRADUATION SCALE

M2～M18 までの有効径検査と同時に完全ねじ部の深さを検査できます。

Can inspect both of the pitch diameter and depth of the completed thread (M2 to M18)


通ゲージのみおよび下孔栓ゲージ付も対応いたします。

Inspection of GO side only and addition of plain gauge for hole measurement is available



目盛付ねじ深さゲージ仕様 Specifications

ホルダーNo. Holder No.	対応ねじサイズ Thread size	深さ測定範囲 Depth range	本体質量 Weight
DSG-HS1	M2～M3.5	2～14mm	50g
DSG-HS2	M4～M6	3～26mm	80g
DSG-HS3	M7～M10	5～45mm	180g
DSG-HS4	M11～M14	5～45mm	350g
DSG-HS5	M15～M18	10～60mm	500g

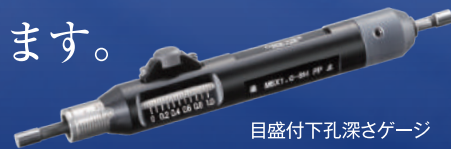

目盛付下孔深さゲージ
Graduated plain gauge for
hole measurement

ホルダーへのサイズ刻印は
ご指示のある時のみ対応
いたします。

Size marking on the holder is
available only when there is a
request.

※DSG-HS ホルダーおよび専用ねじプラグゲージは在庫商品となっています
DSG-HS holder and thread gauges for DSG-HS are Stock item.

DSG-HS用ねじプラグゲージ在庫表 Stock List of Thread Plug Gauge for DSG-HS

Size	M2×0.4	M3×0.5	M4×0.7	M5×0.8	M6×1.0	M8×1.25	M10×1.0	M10×1.25	M10×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.75	M14×1.5	M14×2.0
GP2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IP2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WP2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GP6H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NP6H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

C20160820000